



KL MLEND RME



SO UTMA



ISITMA



mini aqua®

YO U MA SUYU DRENAJ POMPASI

Henüz kimsenin yapamadığı, Dünya'nın en ince drenaj pompası tasarlandı!



12L/saat'e varan debi



10 metreye kadar basabilme özelliği



21dB(A) ses seviyesi

ANA ÖZELLİKLER



- Ultra ince
- Yüksek Performans
- Tak-Kullan Özelliği
- Anti sifon aparatı

UYGUNLUK

- 16kW / 54,000Btu/saat'e varan kullanım alanı
- Mini split sistemlerin üstünde; Kanal ünitelerinde; Zeminde ve Ana Gövde üzerinde
- ✓ Ünite içine kurulum yapmak için ideal



0.18 kg

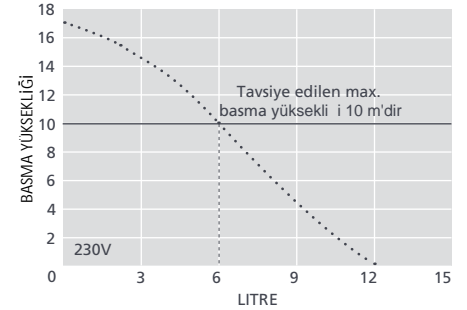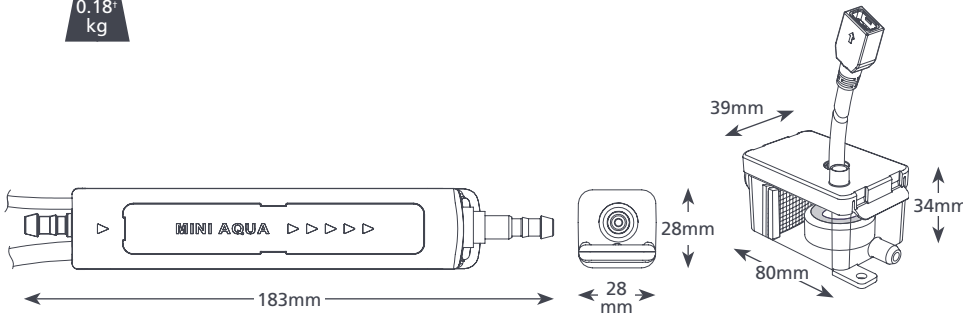

MINI AQUA TEKNİK ÖZELLİKLER

Maks. Debi	12L/saat
Maks. Basma	10 m
Maks. Emi	2 m
Ses seviyesi	21dB(A)
Besleme gücü	230V AC 50-60Hz 0.1A*
Çalışma	Kesintili
Yalıtım	Çift kat izolasyonlu (Toprak gerektirmez)
Maks. ünite çıkışı	16kW/54000Btu/saat
Maks. su sıcaklığı	40°C / 104°F
Tahliye borusu	6mm
IP Koruması	IPx4
Güvenlik anahtarı	3.0A Normalde kapalı
Termal koruma	✓
Oldukça kısaltılmış	✓

MINI AQUA OPSİYONLAR

Mini Aqua	FP2406/2
-----------	----------

*Diğer voltajlar için de uygundur
†Sadece pompalar için

TAVSİYE EDİLEN AKSESUARLAR

Açıklama	Part No.1
1 Amper Sigorta	FP2620
Pislik birikmesi için adaptör	FP2038
Plastik emiştirme hortumu 1/4" (6mm)	AX5100
Düz eksenli filtre16mm	FP2640

Xtra Daha fazla aksesuar için Aspen Xtra'ya göz atın

PAKET İÇİNDE OLANLAR

- Mini Aqua pompa
- 1.5m Tak-Kullan güç kablosu
- Su haznesi (Filtre, kapak ve şamandıra içerir)
- 150mm Plastik emiştirme hortumu 6 mm ID
- Anti sifon aparatı
- 1.5m Emiş hortumu 6mm ID
- 220mm Su giriş hortumu 14mm ID
- Tahliye bağlantı kiti
- Tutturma kiti
- Kurulum Kılavuzu

📖 Kullanma Kılavuzunu aspenspumps.com'dan indirebilirsiniz.

▶ Kurulum videosunu aspenspumps.com'dan izleyebilirsiniz

aspenspumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenspumps.com

Teknik personellerin işlerini kolaylaştırmak için
Making life easier for the installer