



KL MLEND RME



SO UTMA



ISITMA



silent+

MINI ORANGE

YO U MA SUYU DRENAJ POMPASI



Dünyanın 1 Numaralı pompası imdi sınıfının en sessizi, Akustik Damper Özelli i, Anti titre im özellikli boru ve dirse i ile Mini Orange Silent + artık çok sessiz.



12L/saat'e varan debi



10 metreye kadar basabilme özelli i



19dB(A) ses seviyesi



ANA ÖZELL KLER

- Sınıfının en sessiz pompası
- Suyu batırılabilir ikinci bir hazne içerir
- Tak-Kullan Özelli i

UYGUNLUK

- 16kW / 54,000Btu/saat'e varan kullanım alanı
- Duvar tipi split sistemlerde; Kanal ünitelerinde; Zeminde ve Ana Gövde üzerinde

0.25' kg

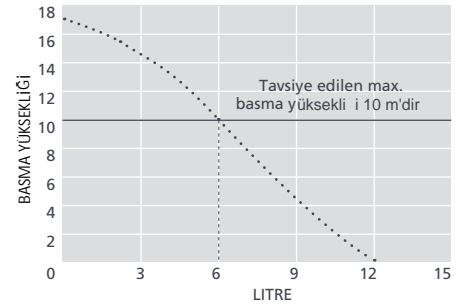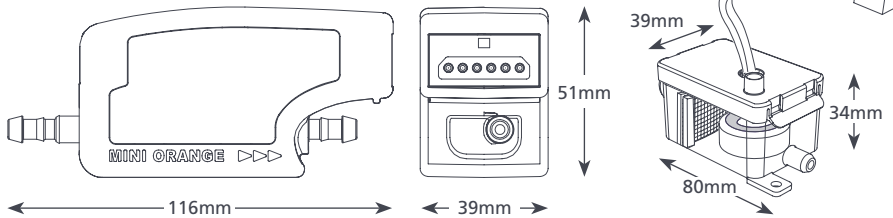

SILENT+MINI ORANGE TEKNİK ÖZELL KLER

Maks. Debi	12L/saat
Maks. Basma	10 m
Maks. Emi	2 m
Ses seviyesi	19dB(A)
Besleme gücü	230V AC 50-60Hz 0.1A*
Çalışma	Kesintili
Yalıtım	Çift kat izolasyonlu (Toprak gerektirmez)
Maks. ünite çıkışı	16kW/54000Btu/saat
Maks. su sıcaklığı	40°C / 104°F
Tahliye borusu	6mm
IP Koruması	IPx1
Güvenlik anahtarı	3.0A Normalde kapalı
Termal koruma	✓
Oldukça kısaltılmış	✓

SILENT+MINI ORANGE OPS YONLAR

Silent+ Mini Orange	FP3313
*Diğer voltajlar için de uygundur	
†Sadece pompalar için	

TAVSİYE EDİLEN AKSESUARLAR

Açıklama	Part No.
1 Amper Sigorta	FP2620
Pislik birikmesi için adaptör	FP2038
Plastik eritme hortumu 1/4" (6mm)	AX5100
Düz eksenli filtre 16mm	FP2640

PAKET ÇİNDE OLANLAR

- Silent Mini Orange Pompa
- 1.5m Tak-Kullan güç kablosu
- Titre im emici aparat ve 1 m orange tahliye hortumu
- Su haznesi (1.5 m sensörlü kablosuyla birlikte amandıra içerir)
- Anti sifon aparatı
- 1.5m Emiş hortumu 6mm ID
- 220mm Su giriş hortumu 14mm ID
- Tahliye bağlantı kiti
- Tutturma kiti
- Kurulum Kılavuzu
- Kapak ve Filtre
- 150mm Plastik serit hortumu 6 mm ID

📖 Kullanma Kılavuzunu aspenspumps.com'dan indirebilirsiniz.

▶ Kurulum videosunu aspenspumps.com'dan izleyebilirsiniz

Xtra Daha fazla aksesuar için Aspen Xtra'ya göz atın

aspenspumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenspumps.com

Making life easier for the installer