



KL MLEND RME



SO UTMA



ISITMA



TR

mini tank

YO U MA SUYU DRENAJ POMPASI

Geliştirilmiş yeni Mini Tank pompa duvar, zemin, tava veya asma tipi sistemlerde kullanılabilir. Bu pompa, piston teknolojisi kullanılan kompakt, güçlü ve multifonksiyonel bir pompadır.



35L/saat'e varan debi



15 metreye kadar basabilme özelliği (10L/saat'lik debide)

ANA ÖZELLİKLER

- 4 farklı kurulum imkanı
- Kompakt ve sıkı tırlı tasarım
- Drenaj tavası üzerinde istenilen yere yerleştirilme imkanı
- Kolay bakım imkanı


UYGUNLUK

- 46kW / 157,000Btu/saat'e varan kullanım alanı
- Kanal ünitelerinde; Zeminde ve Ana Gövde üzerinde; Kaset tipi sistemlerde


✓ Çok yönlü kurulum için ideal..



0.57 kg

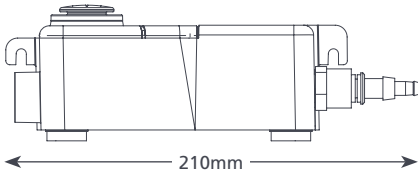


210mm



69mm


89mm

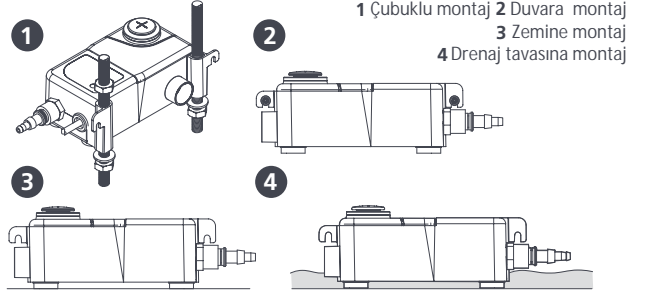

1 Çubuklu montaj 2 Duvara montaj
3 Zemine montaj
4 Drenaj tavasına montaj

MINI TANK TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|---------------------|---|
| Maks. Debi | 35L/saat |
| Maks. Basma | 15 m |
| Tank kapasitesi | 0,24 L |
| Ses seviyesi | 35dB(A) |
| Besleme gücü | 230V AC 50-60Hz 0.1A* |
| Çalışma | Kesintili |
| Yalıtım | Çift kat izolasyonlu (Toprak gerektirmez) |
| Maks. ünite çıkışı | 46kW/157000Btu/saat |
| Maks. su sıcaklığı | 40°C / 104°F |
| Tahliye borusu | x2 22mm, 12mm & 27mm |
| IP Koruması | IP67 |
| Güvenlik anahtarı | 3.0A Normalde kapalı |
| Termal koruma | ✓ |
| Oldukça kısaltılmış | ✓ |

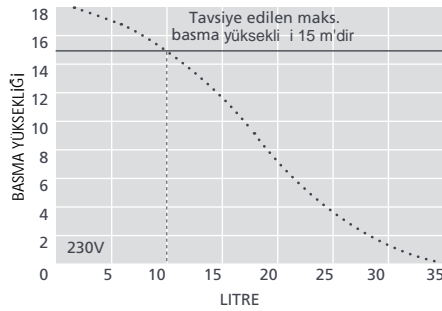

TAVSİYE EDİLEN AKSESUARLAR

| Açıklama | Part No. |
|---------------------------------|----------|
| Tank pompa bağlantısı 16mm-21mm | FP2011 |
| Pislik birikmesi için adaptör | FP2038 |
| Plastik erit hortum 1/4" (6mm) | AX5110 |

Xtra Daha fazla aksesuar için Aspen Xtra'ya göz atın

MINI TANK OPSİYONLAR

Mini Tank FP1056/2

*Diğer voltajlar için de uygundur

PAKET ÇİFTİNDE OLANLAR

- Mini Tank Pompa (1,5 m güç kablosu içerir)
- x2 kauçuk adaptör (21.5mm & 31 mm)
- Anti-sifon aracı • Tutturma kiti
- Kurulum Kılavuzu

Kullanma Kılavuzunu aspenpumps.com'dan indirebilirsiniz.

▶ Kurulum videosunu aspenpumps.com'dan izleyebilirsiniz.