





Hesaplama - H

Girdi

Modeli	H705CC
Soğutucu akışkan	R404A
Evaporasyon sıcaklığı	-20.0 °C
Kondensasyon sıcaklığı	40.0 °C
Referans sıcaklığı	Çiy sıcaklığı
Emiş gazı sıcaklığı	20.0 °C
Evaporatör çıkış sıcaklığı	20.0 °C
Likit subcooling	0.0 K
Voltaj / Faz / Frekans	380-420 V / 3 / 50 Hz
Kapasite kontrol sistemi	100%



- A= Sadece "CC" modelleri
- B= Standart uygulama
- C= Kafa soğutma fanı veya maksimum superheating 20K
- x = Min Te 50%
- * = Min Te 50% Kafa soğutma fanı veya maksimum superheating 20K
- = Çiy sıcaklığı

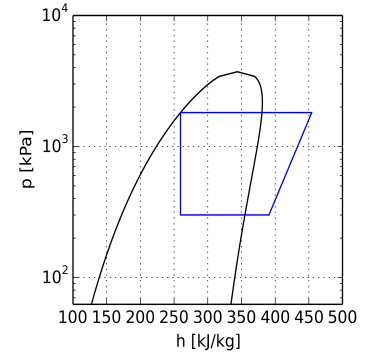

Performans hesaplama

	Standart koşullar	Evaporatörde	Kompresörde
Soğutma kapasitesi	9980 W	9980 W	9980 W
Çekilen güç	4.92 kW	4.92 kW	4.92 kW
Atilan toplam ısı	14.89 kW	14.89 kW	14.89 kW
COP	2.03	2.03	2.03
Kütle akışı miktarı	271.7 kg/h	271.7 kg/h	271.7 kg/h
Çekilen akım	10.2 A	10.2 A	10.2 A
Basma sıcaklık	96.1 °C	96.1 °C	96.1 °C
Maksimum operasyon akımı	19.5 A	19.5 A	19.5 A
Kilitli rotor akımı	86.0 A	86.0 A	86.0 A



OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918

DORIN
INNOVATION

Modeli: H705CC - PAGE 2


10/12/2022 - Dorin Software v. 21.10

Bilgilerin deęiřme hakkı saklıdır.

Teknik veri

Silindir Sayısı	4.0	
Çap	50.0	[mm]
Strok	40.0	[mm]
Basma hacmi @ 50 Hz	27.33	[m ³ /h]
Basma hacmi @ 60 Hz	32.8	[m ³ /h]
Emme vanası	28 s.	[mm]
Basma vanası	18 s.	[mm]
Yağ şarjı	1.8	[L]
Net ağırlık	78.0	[kg]

Kompresöre ait tüm ölçüler [mm]

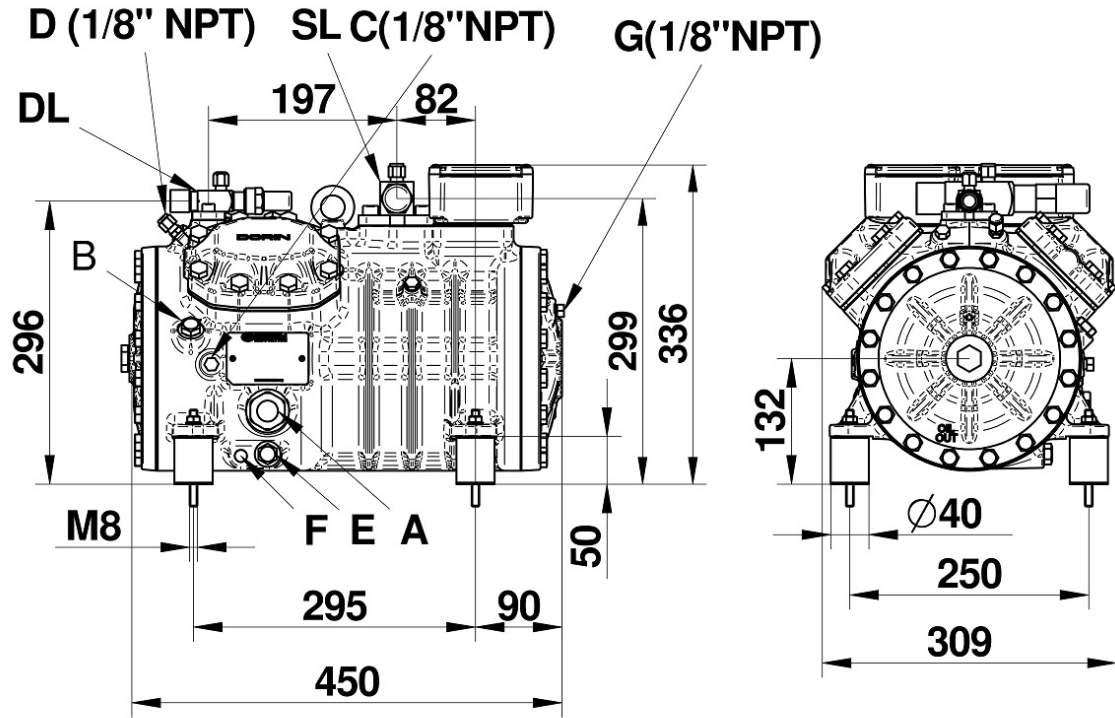

- A - Yağ gözetleme Camı
- B - Yağ şarj ünyonu
- C - Alçak basınç çıkışı
- D - Yüksek basınç çıkışı
- E - Yağ drenaj ünyonu

- F - Karter ısıtıcı
- G - Yağ dönüşü
- DL - Basma servis vanası
- SL - Emme servis vanası



Konfigürasyon: Standart \ Opsiyonel

TE=Thermistor Koruması	Standart
REL=Elektronik motor koruma modülü	Standart
CH=Karter Isıtıcı	Opsiyonel
TCH=Kendinden regüleli karter Isıtıcı	Opsiyonel
SLCR=Kademesiz kapasite kontrol sistemi	Opsiyonel
BF=Gövde sođutma fanı	Opsiyonel
WH=Su sođutmalı kafa	Opsiyonel
US= Yüksüz Kalkış By-pası	Opsiyonel
ALL= Yađ seviye alarm cihazı	Opsiyonel
IP65= Elektrik kutusu IP65	Standart
CR1= Kapasite kontrol %50-100	Opsiyonel
UL= UL onaylı kompresörler	Opsiyonel
CB= CB onaylı kompresörler	Opsiyonel
HFC sođutucu akışkanları kullanılacak uygulamalarda kompresörler POE yađlı olarak sipariş edilmelidir. HCFC sođutucu akışkanları kullanılacak uygulamalarda kompresörler mineral yađlı sipariş edilmelidir.	
HFC (POE 32) - HCFC (MIN 32)	Standart
Düşük sıcaklık uygulamaları için harici sođutma sağlanmalıdır.	
Yukarıda belirtilenden voltajlardan farklı çalışabilen motorlar isteđe bađlı olarak temin edilebilir.	
220-240/3/50 (Δ) 380-420/3/50 (Y)	Standart
265-290/3/60 (Δ) 440-480/3/60 (Y)	Opsiyonel
475-525/3/50 570-630/3/60	Opsiyonel
200/3/50-60 (Δ)	Opsiyonel
380-420/3/50 (PWS) 440-480/3/60 (PWS)	Opsiyonel
208-230/3/60 (Δ) 360-400/3/60 (Y)	Opsiyonel